

Weichdichtendes Rückschlagventil


CV5R

Eigenschaften

1. Sehr klein und kompakt.
2. Beliebige Einbauposition.
3. Für Medium Wasser besonders geeignet.
4. Komplett aus Edelstahl.



Betriebsbedingungen & Abmessungen

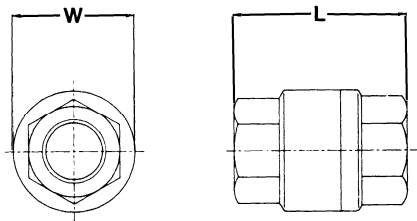

Materialien

Teile-Nr.	Bezeichnung	Material JIS/ASTM
1	Gehäuse	Edelstahl SCS13A
2	Haube	
3	Teller	SUS 420J2
4, 5	Halterung	SUS 304
6	Feder	SUS 316
8	Dichtung	PTFE

Typ	Anschlußart	Nennweite	Max. Betriebsdruck	Max. Betriebstemp.	Abmessungen (mm)	
			bar	°C	L	W
CV5R	Gewinde Rc, NPT	½"	16	80	56	40
		¾"			60	61